

PIATNICA



PRESKLENÉ PRIEČKY • VSTAVBY DO HÁL • MOBILNÉ STENY



PURE



Celopresklené priečky PURE a PURE LOFT sú ideálnym riešením na rýchle vytvorenie a rozdelenie priestorov pomocou jednoduchého presklenia a hliníkových profilov.

Akustické požiadavky sú splnené použitím rôzneho typu bezpečnostného skla (kalené - ESG, lepené - VSG, sklo so špeciálnou akustickou fóliou).

Dverné krídla v rôznych dizajnových prevedeniach:

- otváracé (elegantná subtílna zárubňa, prípadne bez zárubne pomocou bodového kovania)
- posuvné

Vertikálne spoje skiel sú bez viditeľných profilov.

Farebnosť profilov: celé spektrum RAL farieb.

Pôdorysná šírka: 22 mm

Presklenie priečky: R_w = od 33 dB do 38 dB

VÝHODY PURE a PURE LOFT

- ľahká hliníková konštrukcia, minimalistický dizajn
- rýchla a jednoduchá montáž
- dispozičné zmeny s využitím kompletného materiálu vytvoria nový priestor: akusticky oddelený a zároveň „otvorený i priehľadný“
- cenová dostupnosť a krátky termín dodania na kľúč

PURE LOFT



ULTRA SILENCE



Celopresklené priečky ULTRA SILENCE a SILENCE majú zdvojené sklá v hliníkovom profile, čím spĺňajú náročnejšie kritéria na nepriezvučnosť. Pomocou zdvojenia bezpečnostných skiel v hliníkovom profile získate index nepriezvučnosti R_w až 48 dB.

Otváracie dverné krídla:

- drevené dvere lakované podľa RAL, laminát a dýha
- čiastočne presklené
- jeden- alebo dvakrát presklené v hliníkovom ráme
- celopresklené osadené do subtílny hliníkovej zárubne

Farebnosť profilov: elox, spektrum RAL farieb.

Systém dvojskla ponúka systémové prevedenia:

1.SILENCE

Pôdorysná šírka: 78 mm
Presklenie priečky: $R_w = 43$ až 47 dB

2.ULTRA SILENCE

Pôdorysná šírka: 100 mm
Presklenie priečky: $R_w = 44$ až 48 dB

VÝHODY SILENCE a ULTRA SILENCE

- vynikajúce akustické parametre
- kombinovateľné s rámovými priečkami
- predpríprava na žalúzie (aj elektrické)
- minimalistický dizajn
- rýchla a jednoduchá montáž
- dispozičné zmeny s využitím kompletného materiálu
- cenová dostupnosť a krátky termín dodania na kľúč



SILENCE





Podobný systém ULTRA SILENCE LOFT. Jeho rozličnosť udáva hliníková konštrukcia, kde spoje medzi modulmi sú realizované pomocou Al profilov.

Otváracie dverné krídla:

- drevené dvere lakované podľa vzorkovníka RAL, laminát a dýha
- čiastočne presklené
- jeden- alebo dvakrát presklené v hliníkovom ráme
- celopresklené osadené do subtílnej hliníkovej zárubne

Farebnosť profilov: elox, široké spektrum RAL farieb.

Systém dvojskla ponúka systémové prevedenia:

1.SILENCE LOFT

Pôdorysná šírka: 78 mm
Presklenie priečky: $R_w = 43$ až 47 dB

2.ULTRA SILENCE LOFT

Pôdorysná šírka: 100 mm
Presklenie priečky: $R_w = 44$ až 48 dB

ULTRA SILENCE LOFT





Ideálne riešenie pre vytvorenie samostatnej kancelárie vo výrobnej hale, oddelenie časti výroby, prípadne nový skladový priestor.

Otváracie dverné krídla:

drevené dvere lakované podľa vzorkovníka RAL, laminát a dýha
 čiastočne presklené
 jeden- alebo dvakrát presklené v hliníkovom ráme
 celopresklené osadené do subtílnej hliníkovej zárubne

Výplne stien:

plné (lamino, DTD s farebným plechom podľa vzorkovníka RAL, DTD Unidekor, MDF lakovaná podľa vzorkovníka RAL)
 presklené (s bezpečnostným sklom ESG, VSG)

Štandardné typy vstavieb:




tvár L pre 3 pracovníkov (rozmer 5 x 3,6 m)
 tvár U pre 4 pracovníkov (rozmer 6,3 x 3,6 m)
 tvár obdĺžnik pre 5 pracovníkov (rozmer 7 x 3,9 m)

Individuálne vstavby:

poschodové
 zvýšené
 predeľovacie steny do hál
 podľa potreby a prania

VÝHODY VSTAVIEB

rýchla a jednoduchá montáž
 krátka doba montáže oproti iným
 systémom výstavby
 montáž: suchým procesom a bez
 nutnosti zvarovania
 akákoľvek zmena alebo presun na iné
 miesto je s využitím celého materiálu
 zastropenie pochôdzne aj nepochôdzne
 úspora plochy pre vyvýšené a
 poschodové vstavby





Pre dočasné zmeny priestorov, ako sú napríklad zasadačky, kongresové sály, reštaurácie, haly, školy a materské škôlky Vám ponúkame ideálny produkt – mobilné steny.

Mobilné steny sa skladajú z ľahkej hliníkovej konštrukcie, ktorá umožňuje rýchlu a jednoduchú manipuláciu jednotlivých segmentov mobilnej steny. Široký výber povrchovej úpravy jednotlivých panelov umožňuje nastaviť vzhľad mobilnej steny v interiéri podľa Vašich predstáv. V závislosti od dopytu a potreby zákazníka, mobilné steny môžu byť vybavené dverami alebo preskleným modulom.

Technická špecifikácia:

Akustické parametre steny:	Rw= 36 dB, 39 dB, 43 dB, 49 dB až 51 dB
Hrúbka steny:	100 – 116 mm
Výška mobilnej steny:	2 až 4,5 m

Výhody mobilných stien:

- Rýchla a jednoduchá zmena priestoru
- Splňajú vysoké akustické požiadavky
- Chýbajúce viditeľné profily medzi modulmi
- Vysoko kvalitný produkt s kompletnou certifikáciou
- Systém vhodný pre použitie vo všetkých typoch interiérov

MOBILNÉ STENY



Možnosti nadpájania dekoru mobilný stien

Poloha spoja



TYP L1

Lišta v identickom dekore
ako stena

šírka 22mm
hrúbka 1mm


TYP L2

Estetické riešenie cez
neatívny spoj

TYP L3

Hliníková lišta v povrchovej
úprave elox

šírka 22mm
hrúbka 1mm

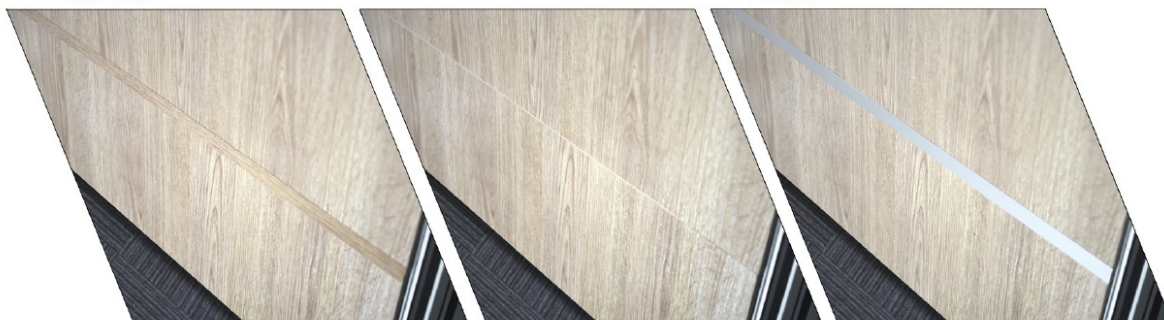

TYP L4

Hliníková lišta v úprave elox
osadená do spoja dekoru

hrúbka 3mm





PIATNICA s.r.o. | Jána Ondruša 15/A | 900 31 Stupava
piatnica@piatnica-pp.sk | 0903 705 417